



# FibreFlex® Pro 16


Werkmäßig gedämmtes, flexibles Kunststoffrohrsystem, mit faserverstärktem Mediumrohr für den Einsatz bis zu 115°C und 16 bar.

Durch das feinmaschigere Hochtemperatur-Fasergeflecht aus Aramid, kann das FibreFlex Pro 16 Rohrsystem bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 115°C und einem Druck bis zu 16 bar eingesetzt werden.

Somit nähert sich das FibreFlex Pro Rohrsystem immer weiter den Anwendungsbereichen von KMR-Stahlrohrsystemen an.

Typ	Dimension	Ummantelung	max. Rollenlänge	Gewicht /Meter	Biegeradius
<b>UNO/DS1</b>	[mm]	[mm]	[m]	kg	r in m
50/111	47,6x3,6	111	410	2,00	0,90
63/126	58,5x4,0	126	300	2,40	1,00
75/142	69,5x4,6	142	220 (*440)	2,90	1,10
90/162	84,0x6,0	162	150 (*300)	4,00	1,20
110/162	101,0x6,5	162	150 (*300)	4,30	1,20
<b>UNO/DS2</b>	[mm]	[mm]	[m]	kg	r in m
50/126	47,6x3,6	126	300	2,20	1,00
63/142	58,5x4,0	142	220 (*440)	2,70	1,10
75/162	69,5x4,6	162	150 (*300)	3,50	1,20
90/182	84,0x6,0	182	86 (*170)	4,70	1,30
110/182	101,0x6,5	182	86 (*170)	5,00	1,20
<b>DUO/DS1</b>	[mm]	[mm]	[m]	kg	r in m
50+50/162	2x47,6x3,6	162	150 (*300)	3,60	1,20
63+63/182	2x58,5x4,0	182	86 (*170)	4,50	1,30
75+75/202	2x69,5x4,6	202	80 (*160)	5,70	1,40
90+90/225	2x84,0x6,0	225	75 (*150)	7,30	1,60
<b>DUO/DS2</b>	[mm]	[mm]	[m]	kg	r in m
50+50/182	2x47,6x3,6	182	86 (*170)	4,30	1,30
63+63/202	2x58,5x4,0	202	80 (*160)	5,30	1,40
75+75/225	2x69,5x4,6	225	75 (*150)	6,60	1,60

Die angegebenen maximalen Rollenlängen beziehen sich auf die standard Maxi-Coil Abmaße von HxB 2950x1200mm. Rollenlängen für Projekte bis zu (\*) möglich. = (Höhe x Breite) 2950x2400mm

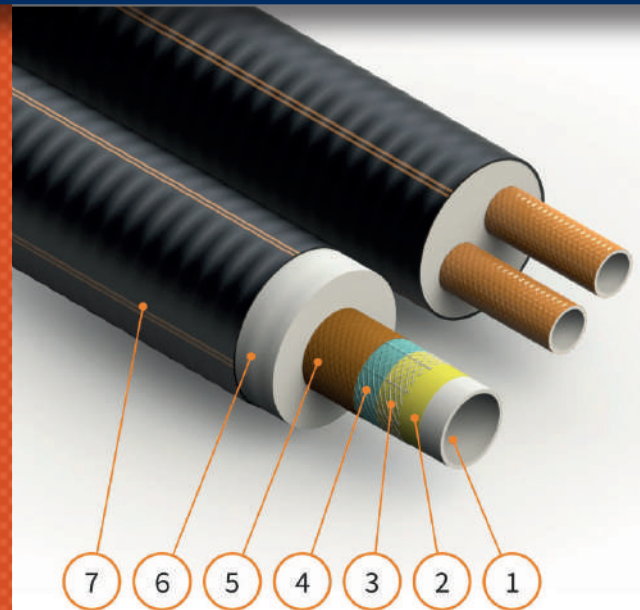

1. PE-Xa Mediumrohr
2. Temperaturbeständige haftvermittelnde Zwischenschicht
3. Feinmaschigeres Hochtemperatur-Fasergeflecht aus Aramid
4. Temperaturbeständige haftvermittelnde Zwischenschicht inkl. Sauerstoff-Diffusionssperre
5. Mediumrohr Außenlayer
6. Flexibler Polyurethan-Schaum (PUR)
7. Ummantelung

## Technische Daten:

**Max. Dauerbetriebstemperatur:** +95°C (saisonal)

**Max. Betriebstemperatur:** +115°C (gleitend)

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,021 W/mK

**Betriebsdruck:** 16 bar

**Mediumrohr:** vernetztes Polyethylen (PE-Xa), verstärkt mit Aramid Fasern

**Wärmedämmung:** Polyurethan (PUR), FCKW-frei

**Ummantelung:** gewelltes PE-LLD, nahtlos aufextrudiert

FibreFlex Pro Rohrsysteme, sind bei folgendem Temperaturprofil für eine Lebensdauer von mind. 30 Jahren ausgelegt:

**29 Jahre bei 90°C + 1 Jahr bei 100°C + 100h bei 115°C od.**

**Winterheizperiode 95°C + Sommerheizperiode 85°C**

Bei niedrigeren thermischen Beanspruchungen, ist eine entsprechend längere Lebensdauer zu realisieren.

Die Temp./Zeit-Profile sind nach ISO 13760 (Minersche Regel) anzuwenden.

Die maximale Betriebstemperatur darf 115°C nicht überschreiten.